


鉄筋コンクリートL形側溝


(例 RC250B)

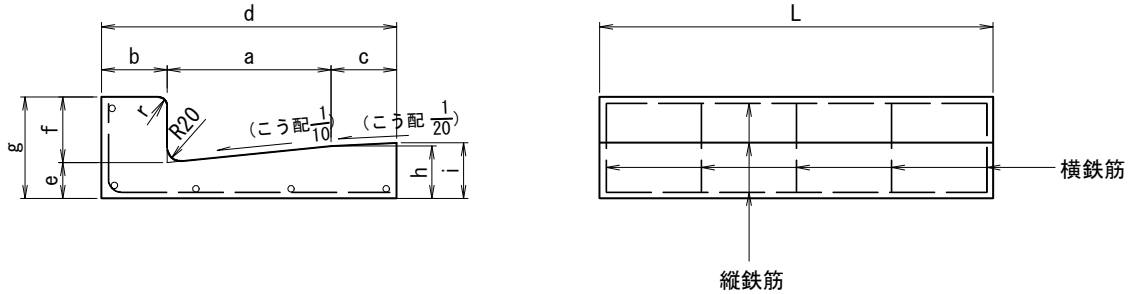

単位:mm

種類	呼び	寸法											配筋													
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	r	L	径又は呼び	数量(本)	径又は呼び	数量(本)									
1種	250A	250	100	—	350	55	100 (50)	155 (105)	—	—	—	20	600	4.00	4	4.00	5									
	250B	—		450	80				85	—						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	300	300		100	500				85	90						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	350	350		550	90				95	—						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
許容差		—	±2	—	±2	—	±2	±3	—	±3	—	—	±3	—												

※()は半高
 斜め(寸法は標準から半高f=100→50mm, g=155→105mm)

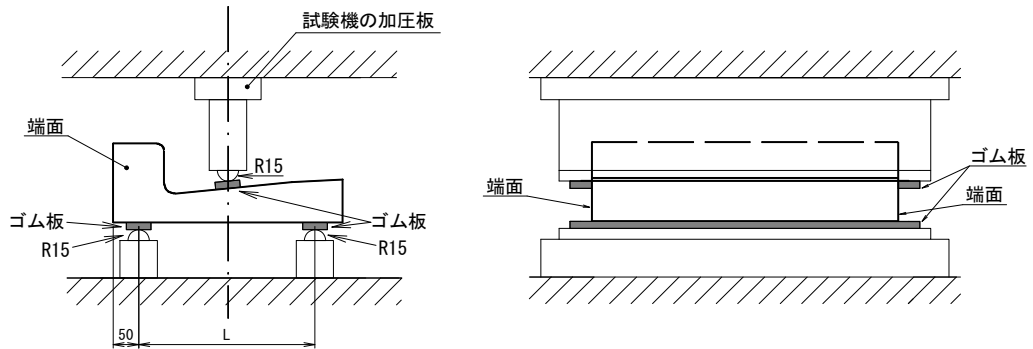

呼び	スパン L mm	曲げ耐力荷重 (kN)
250A	250	19
250B	350	17
300	400	16
350	450	15