


# 片面歩車道境界ブロック

( JISタイプ )


単位：mm

出入口 (H=100)

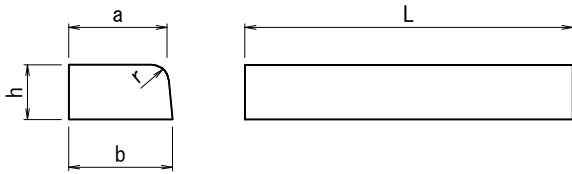


呼び		寸法 (mm)				
		a	b	h	r	L
片面歩車道 境界ブロック	A	150	160	100	20	600
	B	180	190	100	30	600
	C	180	190	100	30	600
許容差		±2	±3	—	—	±3

出入口 (新型)

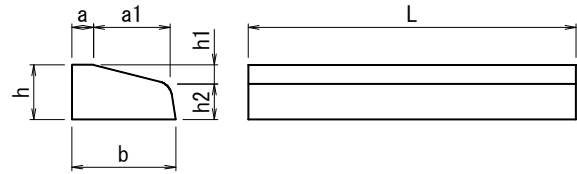

呼び		寸法 (mm)						
		a	a1	b	h	h1	h2	L
片面歩車道 境界ブロック	B	40	150	190	100	35	65	600


1本下り

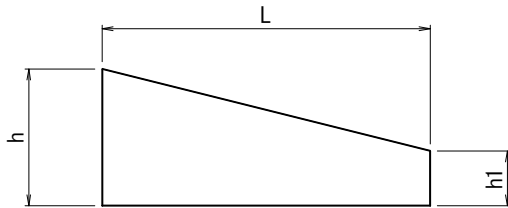

※図は右下りです。

呼び		寸法 (mm)		
		h	h1	L
片面歩車道	A	200	100	600
境界ブロック	B	250	100	600


2本下り (大)

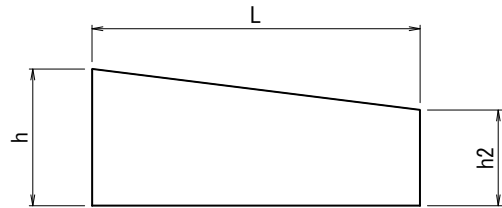

※図は右下りです。

呼び		寸法 (mm)		
		h	h2	L
片面歩車道	B	250	175	600


2本下り (小)

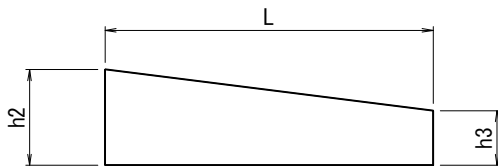

※図は右下りです。

呼び		寸法 (mm)		
		h2	h3	L
片面歩車道	B	175	100	600

2本下り (小) ねじれ

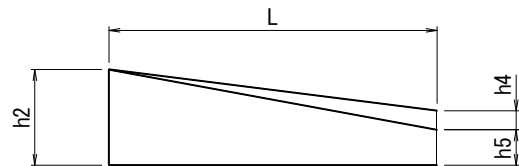

※図は右下りです。

呼び		寸法 (mm)			
		h2	h4	h5	L
片面歩車道	B	175	35	65	600