

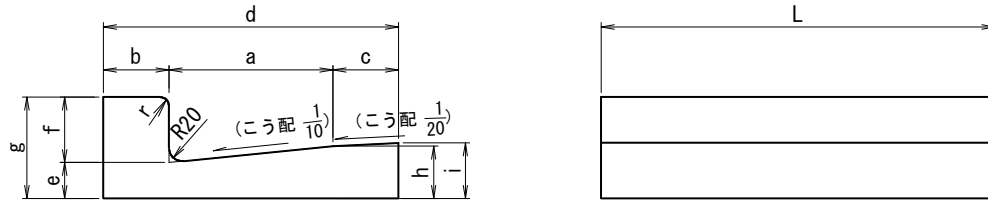


鉄筋コンクリートL形側溝

単位：mm



グレーチング付
(250A, 250B, 300, 350)



単位:mm

種類	呼び	寸法											参考重量 (kg)			
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	r		L		
1種	250A	250	100	—	350	55	100	155 (50)	80	—	—	20	600	45		
	250B			450	85					59						
	300	300		100	500					(50)				85	90	65
	350	350		550	90					95				72		
許容差		—	±2	—	±2	—	±2	±3	—	±3	—	—	±3	—		

※()は半高
斜め(寸法は標準から半高f=100→50mm, g=155→105mm)

出入口 (施工例)

